




**ООО «Торговый Дом Герметик – Универсал»**

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Артема, 47  
Тел: +38 056 785-32-21, +38 099 905-98-60,  
Факс: +38 056 713-53-01, E-mail: [t.d.germetik@mail.ru](mailto:t.d.germetik@mail.ru),  
[www.germetik-universal.com](http://www.germetik-universal.com), [www.bitum.at.ua](http://www.bitum.at.ua)  
Skype: evgeniy-bitum, ICQ: 550-395-048

**Битумно-каучуковые стыковочные ленты FUGENBAND N**  
Технология для герметизации трещин и швов дорог




ООО «Торговый Дом ГЕРМЕТИК-УНИВЕРСАЛ»  
Технология укладки стыковочной ленты FUGENBAND N

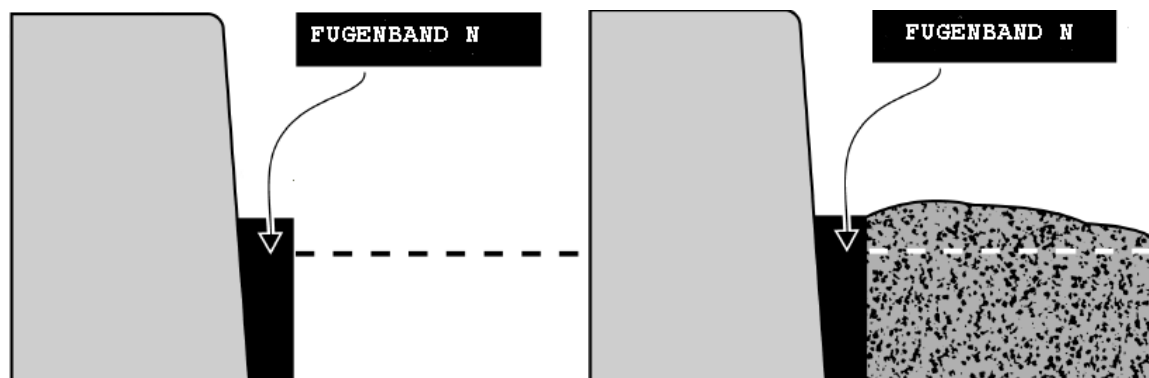


начало укладки ленты

засыпка горячего асфальта


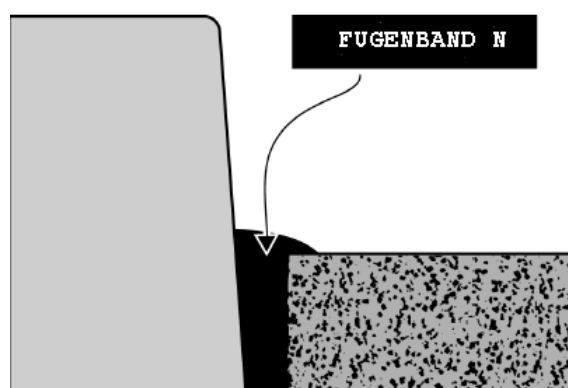


после уплотнения асфальта катком

### Устройство ливневой системы

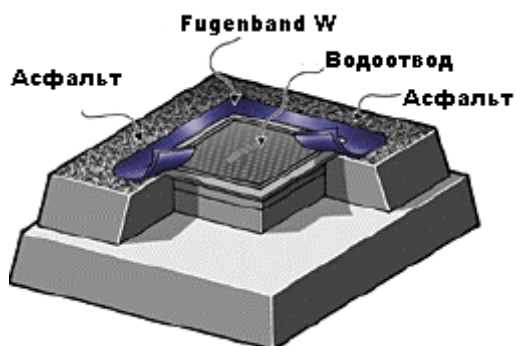


ООО «Торговый Дом ГЕРМЕТИК-УНИВЕРСАЛ»  
Устройство примыканий при строительстве дорог

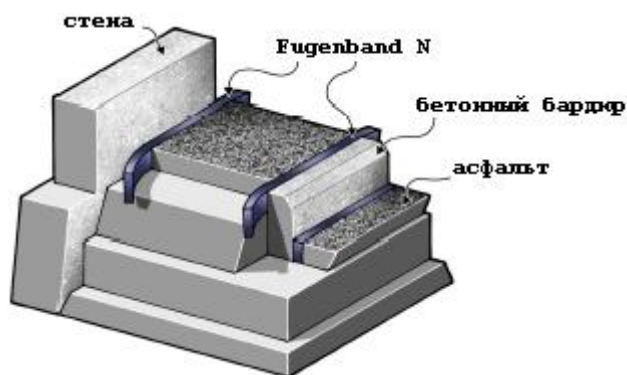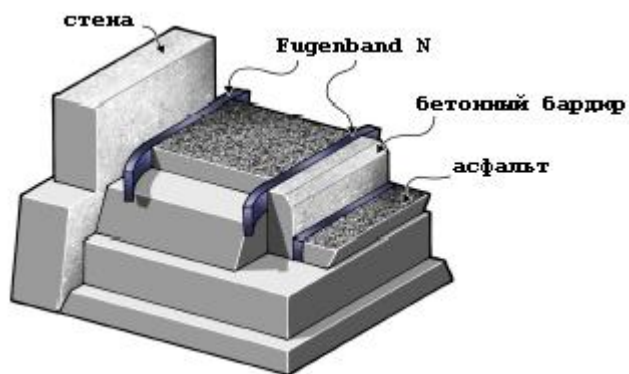


**FUGENBAND N** применяется с использованием предварительной промазки во всех тех случаях, когда должны быть выполнены швы и пригоночные соединения в слоях покрытий из асфальтобетона, литого асфальта, а также залитого мастикой асфальта с заполнителем из мелкого щебня.

Кромки выполняемого шва или соединения должны быть прямыми и вертикальными, их следует очистить от налипших загрязнений. Подлежащие обработке или заполнению участки проезжей части очистить. Средство AIB нанести намазыванием или набрызгиванием так, чтобы образовался сплошной слой. Дождаться высыхания слоя предварительной промазки. Нанесение одной из этих промазок совершенно необходимо для достижения оптимальной адгезии и образования безупречного шва!

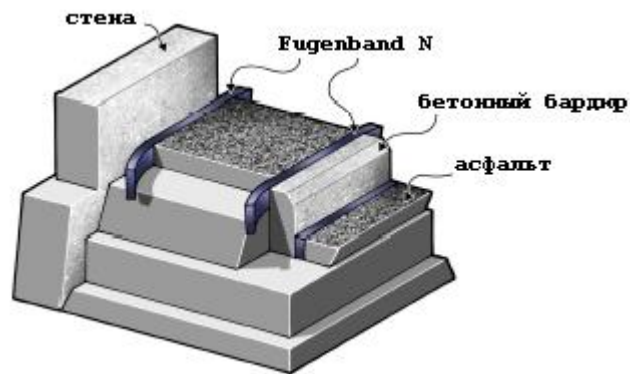

**FUGENBAND N** представляет собой разработанную для применения при строительстве асфальтовых дорожных покрытий наплавляемую, модифицированную полимерами, устойчивую против старения, стойкую против износа битумную ленту для уплотнения швов и соединений. Благодаря высококачественному проклеиванию швов и стыковок продукт обеспечивает надежное и долговечное соединение участков покрытия, стойкое против воздействия транспортных средств и погоды.

**FUGENBAND N** удовлетворяет требованиям качества стандартов **ZTV Fug-StB 01** и прошел испытания согласно нормативу **L Fug-StB 01**.

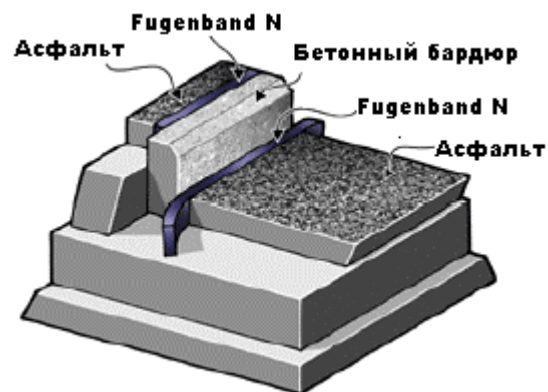

Лента **FUGENBAND N** в высшей степени пригодна для строительства и ремонта дорожных асфальтовых покрытий, как, например, при выполнении :

- продольных соединений параллельных полос дороги;
- соединений с боковыми подводящими участками и отремонтированными участками;
- соединений с бордюрными камнями и вырезанными желобами;
- поперечных и продольных соединений новых покрытий со старыми при прокладке трубопроводов;
- соединений между существующими и новыми слоями покрытий;
- пригонки дорожных покрытий к крышкам каналов, заслонкам и крышкам гидрантов, отверстий для стока дождевых и талых вод
- пригонки дорожных покрытий к трамвайным путям
- заполнения трещин и ремонта участков небольшой площади

Уплотнение бетонных конструкций

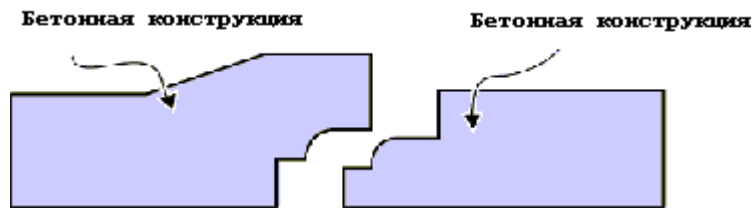


Рис. 1

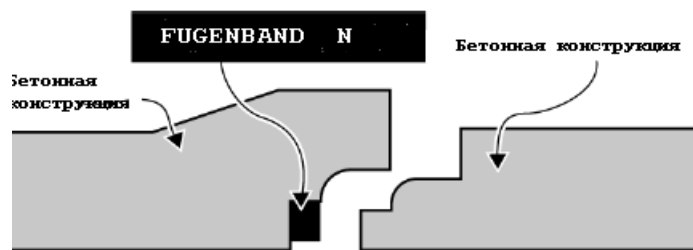


Рис. 2


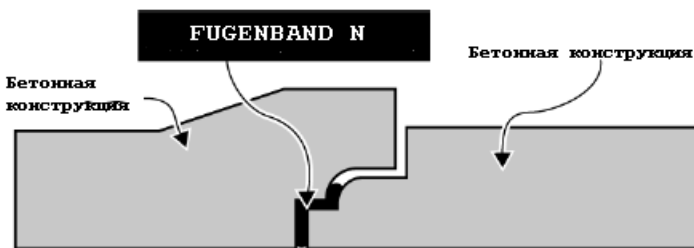


Рис. 3



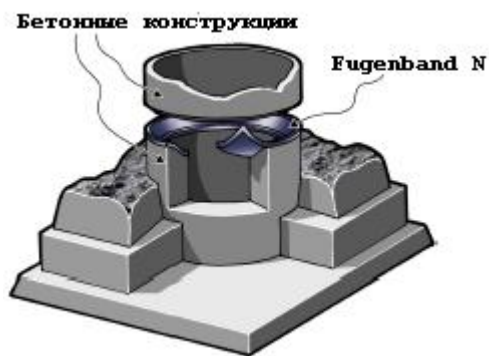

0

Данные этого технического паспорта приведены на основании новейших знаний о технологии применения продукта. Однако конкретная форма применения определяется в зависимости от состояния обрабатываемого объекта. Следует учитывать особые случаи, вызванные состоянием строительного объекта. Из вышеприведенных данных не вытекает никаких правовых притязаний и обязательств.

#### Формы поставки

Лента **FUGENBAND N** поставляется в рулонах, упакованных в картонные коробки.  
24 коробки на одном европоддоне.

Поставка в стандартных типоразмерах:

25 × 8 мм .....	78 м в коробке	35 × 10 мм	48 м в коробке
30 × 8 мм .....	73 м в коробке	40 × 10 мм	40 м в коробке
35 × 8 мм .....	63 м в коробке	45 × 10 мм	40 м в коробке
40 × 8 мм .....	48 м в коробке	50 × 10 мм	31 м в коробке
	30 × 10 мм .....		63 м в коробке

Прочие типоразмеры по запросу.

**Обратите внимание:** согласно нормативу **ZTV Fug-StB 01** (п. 5.4., редакция от 2001 г.) ширина ленты для уплотнения швов и соединений должна составлять не менее 10 мм. Поэтому применение ленты шириной 8 мм должно быть оговорено в перечне предоставляемых услуг и заказчику должно быть указано на отклонение от требований норматива **ZTV Fug-StB 01**.



ООО «Торговый Дом ГЕРМЕТИК-УНИВЕРСАЛ»

ООО «Торговый Дом ГЕРМЕТИК- УНИВЕРСАЛ»