




ООО «Торговый Дом Герметик – Универсал»

Украина, г. Днепропетровск, 49000, ул. Артема, 47
Тел: +38 056 785-32-21, +38 099 905-98-60,
Факс: +38 056 713-53-01, E-mail: t.d.germetik@mail.ru,
www.germetik-universal.com, www.bitum.at.ua
Skype: evgeniy-bitum, ICQ: 550-395-048

Самоклеющаяся в холодном состоянии, плавкая уплотнительная битумная лента

FUGENBAND W

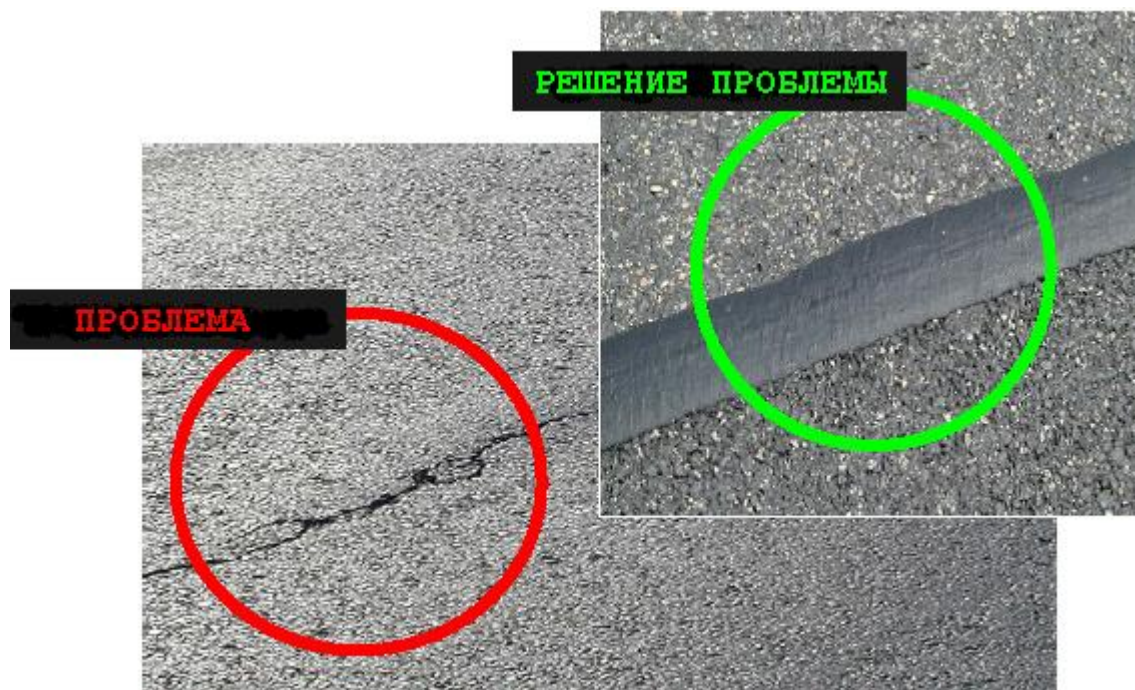




FUGENBAND W – это специально разработанная для работ по выполнению асфальтовых покрытий самоклеющаяся в холодном состоянии модифицированная полимерами битумная лента для уплотнения швов и соединений. На одну сторону ленты нанесен слой специального клея, обеспечивающего прекрасную адгезию ленты в холодном состоянии, без принятого до сих пор при таких работах предварительного оплавления ленты пламенем. Так как в настоящее время в Федеративной Республике Германии не существует обязательного норматива для самоклеющихся в холодном состоянии уплотнительных лент, силу имеют критерии качества норматива «**TL bit Fug 82 für Betonvergußmassen normal**» (норматив для бетонных заливочных масс), а также норматива **ZTV Fug StB**.



FUGENBAND W обладает прекрасными качествами для применения при строительстве новых и ремонте дорог с асфальтовым покрытием, а именно для выполнения

- продольных соединений параллельных полос дороги
- соединений с боковыми подводящими участками и отремонтированными участками
- соединений с бордюрными камнями и вырезанными желобами

- поперечных и продольных соединений новых покрытий со старыми при прокладке трубопроводов
- соединений между существующими и новыми слоями покрытий
- пригонки дорожных покрытий к крышкам каналов, заслонкам и крышкам гидрантов, отверстий для стока дождевых и талых вод
- пригонки дорожных покрытий к трамвайным путям




Технология укладки ленты FUGENBAND W

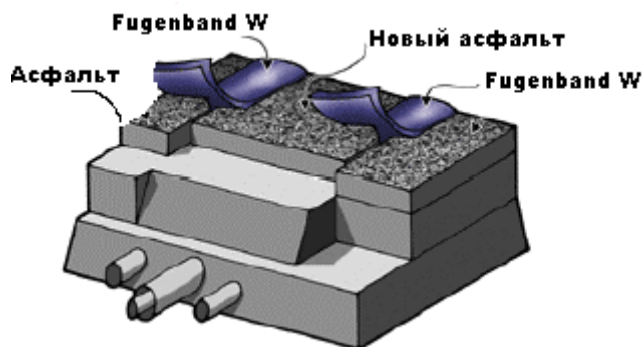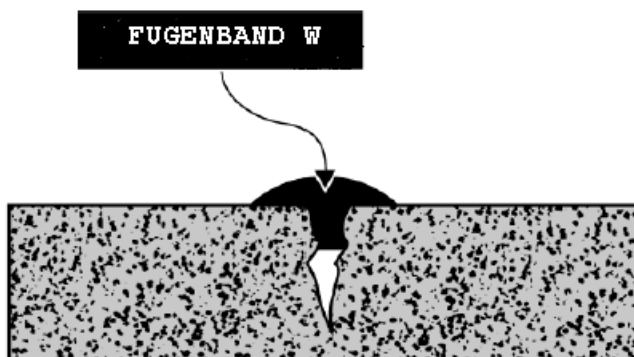
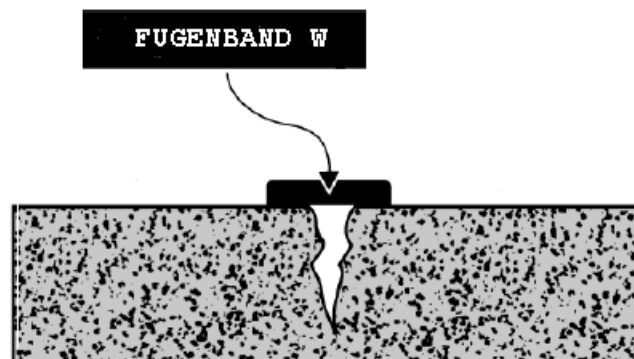


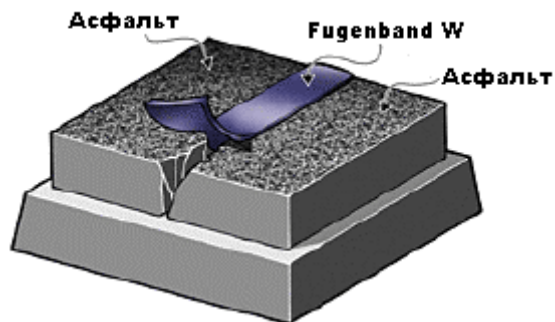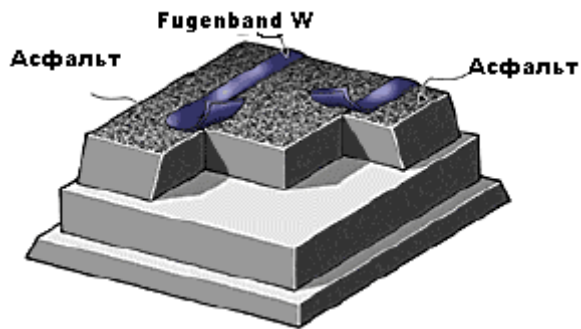

- заполнения трещин и ремонта участков небольшой площади **FUGENBAND W** применяется с использованием предварительной промазки во всех тех случаях, когда должны быть выполнены швы и пригоночные соединения в слоях покрытий из асфальтобетона, литого асфальта, а также залитого мастикой асфальта с заполнителем из мелкого щебня

Кромки выполняемого шва или соединения должны быть прямыми и вертикальными, их следует очистить от налипших загрязнений. Подлежащие обработке или заполнению участки проезжей части очистить. Средство AIB нанести намазыванием или набрызгиванием так, чтобы образовался сплошной слой. Нанесение одной из этих промазок совершенно необходимо для достижения оптимальной адгезии и образования безупречного шва! Дождаться высыхания слоя предварительной промазки.

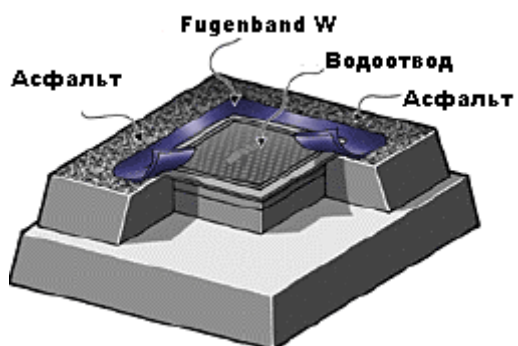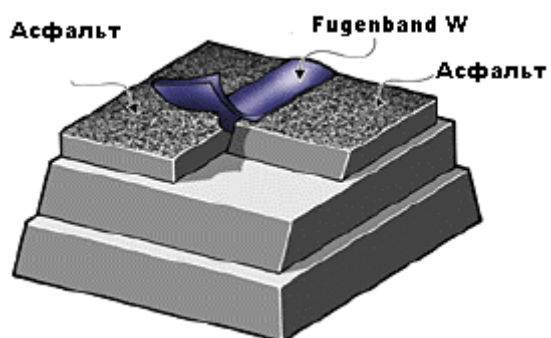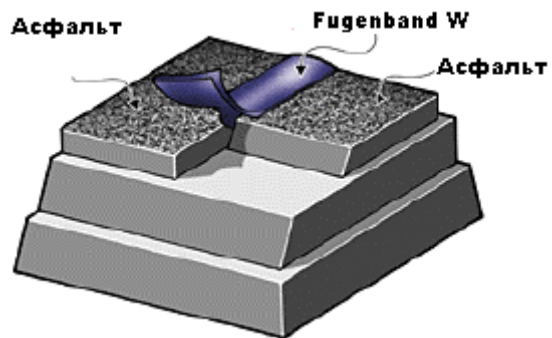

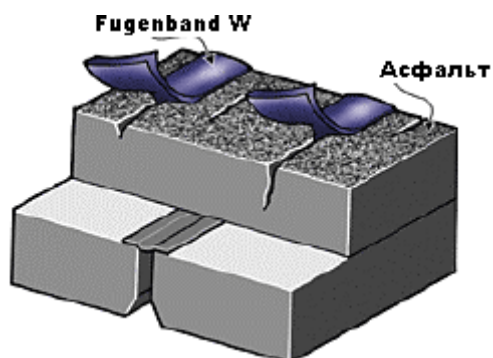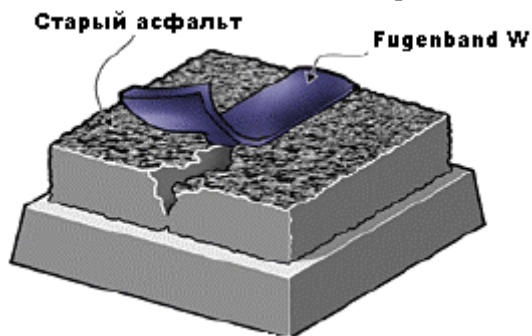

Хранение

Продукт может храниться не менее 6 месяцев. Коробки защищать от воздействия влаги и прямого солнечных лучей, а также от перегрева!

Утилизация

Сдавать на утилизацию только полностью опорожненную упаковку. Остатки продукта могут устраниваться в соответствии с кодом отходов 170302 (асфальт, не содержащий гудрона).

Примечание

Этой новой редакцией технического паспорта отменяется вся предыдущая информация о технических параметрах этого продукта.

Данные этого технического паспорта приведены на основании новейших знаний о технологии применения продукта. Однако конкретная форма применения определяется в зависимости от состояния обрабатываемого объекта. Следует учитывать особые случаи, вызванные состоянием строительного объекта. Из вышеприведенных данных не вытекает никаких правовых притязаний и обязательств.



